

## Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP E-mail: [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br)


### PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 60 MM – C/ FIXAÇÃO - ( HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX )



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



\* COM FUROS P/ FIXAÇÃO NO PISO \*

### ( INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO ) – ( CÓD. SAX60 )

**Pé nivelador articulado:** possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

**Material da Base:** injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

**Parafuso:** usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

**Apoio antivibratório:** borracha nitrilica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

**Base c/ diâmetro de:** ( 60 mm c/ opção de fixação no piso )


**Roscas em ( mm )** – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

**Roscas em ( polegada )** – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

**Comprimentos de roscas:** 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

**Capacidade de Carga:** de 300 a 600 kg p/pç.

**Indicados para equipamentos:** que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.

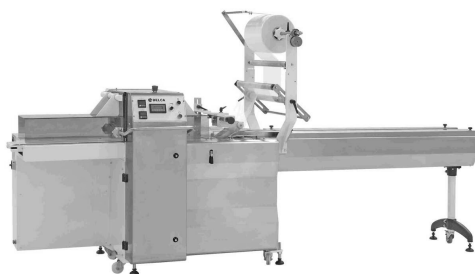

BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
60 MM	SAX601070FN	SAX601070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6010100FN	SAX6010100FB	M10	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SAX601270FN	SAX601270FB	M12	50 MM	70	73	400	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6012100FN	SAX6012100FB	M12	70 MM	100	103	400	Ferro Zinc.
60 MM	SAX601470FN	SAX601470FB	M14	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6014100FN	SAX6014100FB	M14	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6016100FN	SAX6016100FB	M16	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6020100FN	SAX6020100FB	M20	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
60 MM	SAX6012100AN	SAX6012100AB	M12	70 MM	100	103	400	Inox-304
60 MM	SAX6016100AN	SAX6016100AB	M16	70 MM	100	103	600	Inox-304
60 MM	SAX603/8-70FN	SAX603/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SAX603/8-100FN	SAX603/8-100FB	3/8"	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SAX601/2-70FN	SAX601/2-70FB	1/2"	50 MM	70	73	400	Ferro Zinc.
60 MM	SAX601/2-100FN	SAX601/2-100FB	1/2"	70 MM	100	103	400	Ferro Zinc.
60 MM	SAX605/8-100FN	SAX605/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.

( Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade )

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br) - Site : [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701